




## **PST - Cône polygonale ISO 26623**

Le système avec powRgrip® pour porte-outils tournants en interface polygonale ISO 26623.

Il sistema di utensili con powRgrip® per motorizzati con attacco compatibile ISO 26623.



## powRgrip® Adaptateur de pince de serrage PG powRgrip® Adattatore per pinza PG

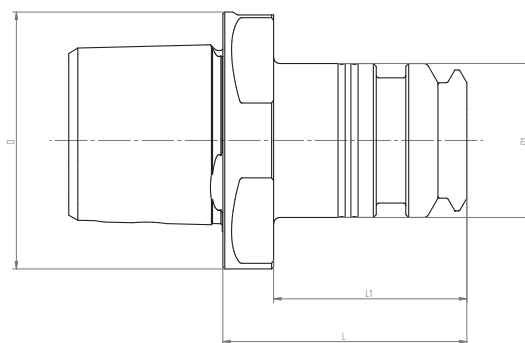

Dimensions/Dimensioni [mm]

Type/Tipo	Art. N°/Articolo	D	D1	d min.	d max.	L	L1
<b>powRgrip® Adaptateur PST ISO 26623 / powRgrip® PST ISO 26623 Adattatore</b>							
PST 3 / PGST 15x038	2803.71500	32	24	3	10	38	32,0
PST 4 / PGST 15x038	2804.71500	40	24	3	10	38	30,1

## Pinces de serrage powRgrip® type PGST powRgrip® pinza tipo PGST



Type/Tipo	Art. N°/Articolo	L3 [mm]
<b>PGST 15 [mm]</b>		
Ø 3,0 mm	1715.03006	28
Ø 4,0 mm	1715.04006	28
Ø 6,0 mm	1715.06006	36
Ø 8,0 mm	1715.08006	36
Ø 10,0 mm	1715.10006	40

Type/Tipo	Art. N°/Articolo	L3 [mm]
<b>PGST 15 [pouce / pollici]</b>		
Ø 1/8"	1715.03186	28
Ø 3/16"	1715.04766	28
Ø 1/4"	1715.06356	36
Ø 5/16"	1715.07946	36
Ø 3/8"	1715.09526	40

# REGO-FIX powRgrip®

## SIMPLE / FACILE

Serrage de l'outil en 8 secondes en appuyant simplement sur un bouton

L'utensile viene serrato in meno di 8 secondi con la pressione di un solo pulsante

## SÛR / SICURO

Aucune émission de chaleur – Force de serrage élevée

Nessun calore - Elevata forza di serraggio

## powRgrip®

Le système de serrage d'aujourd'hui et de demain

Il sistema di serraggio di oggi e di domani




Outils  
Utensile



REGO-FIX pince de serrage powdergrip®  
REGO-FIX powdergrip®-Pinza




Adaptateur PST pour powdergrip®  
PST Adattatore powdergrip®



≤ 25%

Pince PGST est jusqu'à 25% plus courte que la pince PG conventionnelle. Des outils de coupe standards peuvent être entièrement insérés sans limitation.


PGST è più corto del 25% rispetto allo standard PG. I gambi standard si alloggianno completamente.



≤ 3 μm

Concentricité totale de l'ensemble ≤ 3 μm à 3 x D.


Concentricità dell'intero sistema ≤ 3 μm a 3 x D.



> 20,000x

Force de serrage et concentricité maximales, même après 20 000 cycles de changements d'outils.

Massima forza di serraggio e precisione di concentricità anche dopo 20.000 cambi utensile.



Excellent amortissement des vibrations.

Eccellente smorzamento delle vibrazioni.







**REGO-FIX**   
[www.rego-fix.com](http://www.rego-fix.com)

**REGO-FIX AG**

Obermattweg 60  
4456 Tenniken  
Switzerland  
[info@rego-fix.com](mailto:info@rego-fix.com)